



YAĞ ENJEKSİYONLU VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ



ŞİRKET PROFİLLERİ

Vidalı kompresör üretim teknolojisinde öncü olan HEKİMOĞLU, mükemmel performansa kendini adanmıştır. Sadece güvenilir, verimli ve sağlam basınçlı hava çözümleri sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda OEM hizmeti, ODM hizmeti ve eğitim hizmeti de sağlayabiliyoruz. HEKİMOĞLU her zaman müşterilerimizin sahnesinde durur ve ürünümüzü pazardan benzersiz ve farklı kılar. Alman teknolojisiyle kendi vidalı hava ucumuzla vidalı kompresörlerimizi uygulayarak, müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet sunabileceğimizden eminiz.

HKHEKİMOĞLU HIRDAVAT İNŞ.TAR.PET.DİŞ TİC.LTD.ŞTİ

VIDALI HAVA KOMPRESÖRÜ



Değişken hız kontrolü Kalıcı
manyetik motor tahriki
Vidalı kompresör
(7.5kW-75kW)

HMK - Serisi

HMK Serisi KALICI MIKNATISLI kompresörler etkileyici güvenilirlik ve uygun fiyatlar ile tasarlanmıştır.HMK Serisi özellikleri arasında IE4 süper premium verimli motor, büyük boyutlu hava ucu, değişken hız kontrolü, küçük ayak izi, sessiz çalışma, düşük titreşim ve kolay bakım yer almaktadır.

*KONU - ENERJİ TASARRUFU

Süper premium verimlilik, verimlilik üç fazlı asenkron motordan %10'a kadar daha iyidir. Değişken Hızlı Sürücü kullanılarak sabit hızlı kompresörlerden %35'e kadar daha iyi enerji tasarrufu elde edilir.

ÖZELLİKLERİ-GÜVENİLİR VE UYGUN FİYATLI

Sessiz, kararlı, sabit basınç çıkışı ve uzun hizmet ömrü.

Tüm pazar taleplerini karşılamak için olağanüstü bir fiyat performans oranı.



PM VSD VİDA HAVA KOMPRESÖRÜ



Profesyonel

Bilgili kişiler tarafından tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli, yeni konsept hava kompresörü teknik ekibiyle teknoloji sürekli olarak optimize edilir ve güncellenir.

Kalite

Güvenilir, kesintisiz performans ve uzun ekipman ömrü sağlamak için yüksek kaliteli orijinal parçalar kullanılarak makul genel düzen.

Kararlı

Gelişmiş üretim teknolojisiyle, her ekipmanın endüstri kalite standartlarını karşıladığından veya aştığından emin olmak için kalite kontrol prosedürlerine sıkı bir şekilde uyulması.

Kolay Bakım

Tasarımlar daha pratik kurulum ve bakıma doğru evrilir. Tüm ilgili bileşenlere kolay erişim, sorun gidermeyi ve genel bakımı kolaylaştırır.

HEKİMOĞLU KOMPRESÖR'Ü SEÇMEK İÇİN 8 NEDEN

Bu yenilikçi özelliklere göz atın ve bunların size nasıl yüksek verimlilik, bakım kolaylığı, düşük gürültü seviyeleri ve olağanüstü soğutma sağladığını görün.



1 Akıllı Kontrol ve Koruma

- Fransa'dan orijinal paketli Schneider elektrik elemanları, güvenli ve güvenilir.
- Makul, basit ve net kablolama, bakımı kolay.
- İyi koruma fonksiyonu kompresör ünitesinin istikrarlı çalışmasını sağlar.


2 Kontrol Paneli (Türkçe)


HMK KOMPRESÖR Kontrol paneli, sorunsuz çalışmayı sağlamak için en uygun maliyetli bakım programını sağlar. Motor ve kompresörler için tam koruma fonksiyonları.



3 Gaz-sıvı ayırıcı

Gaz-sıvı ayırıcı, santrifüj ayırma ve tel örgü filtrasyon prensibini benimser.

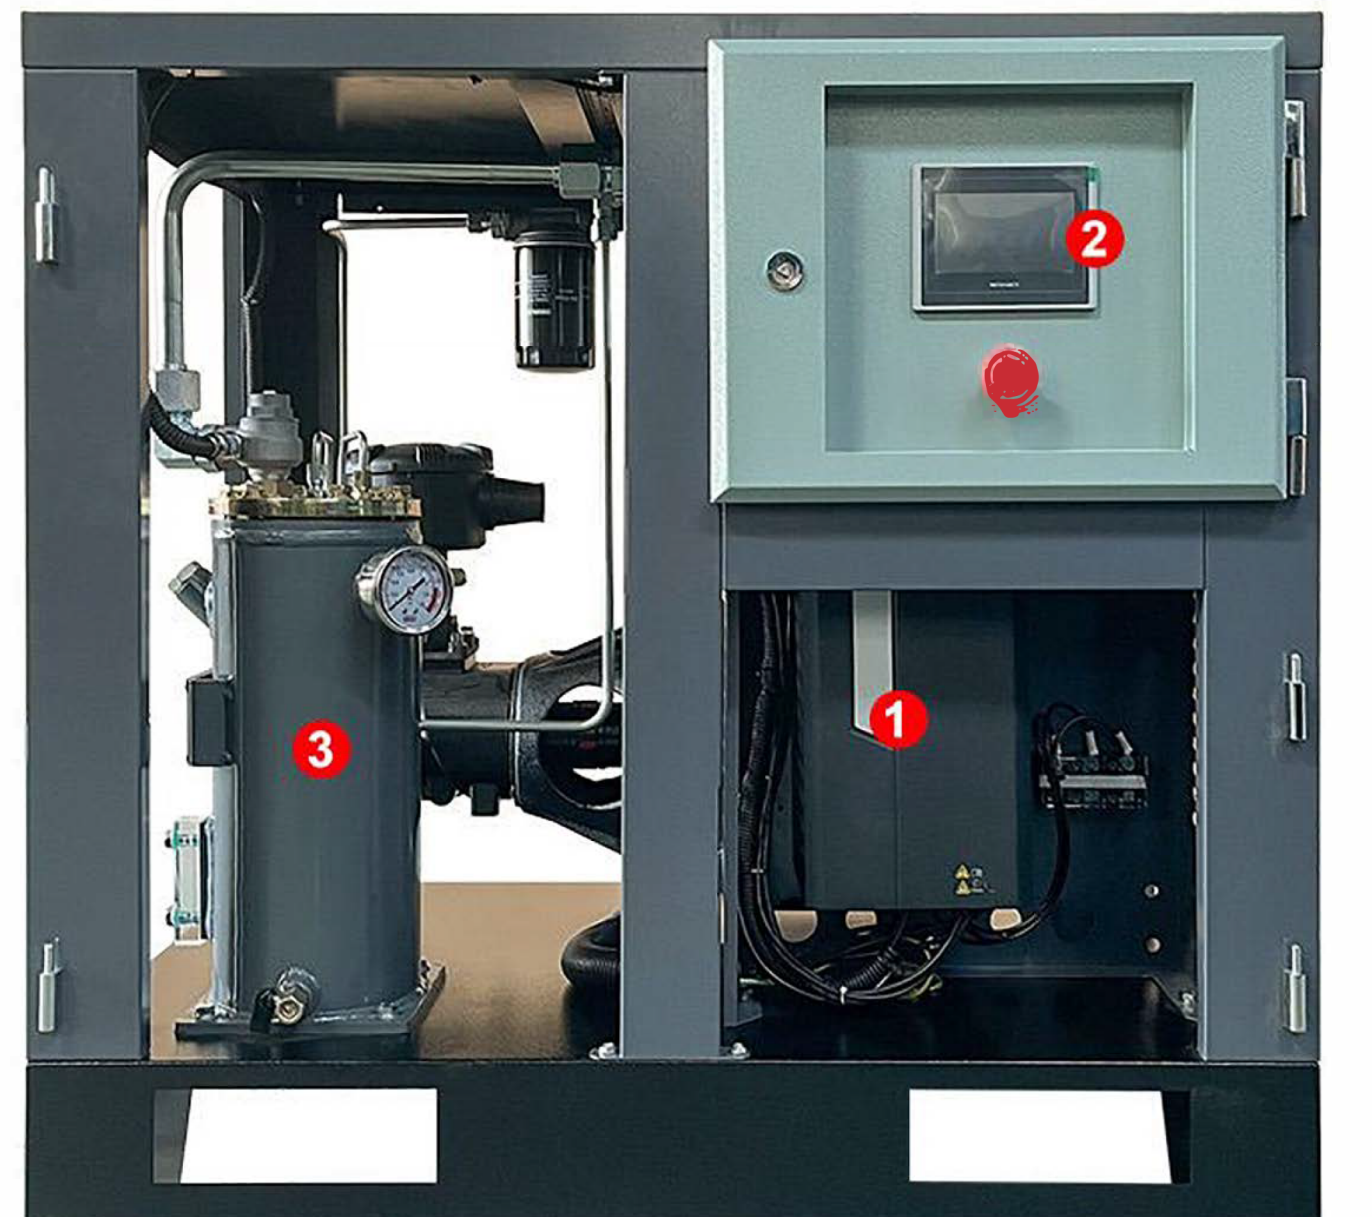

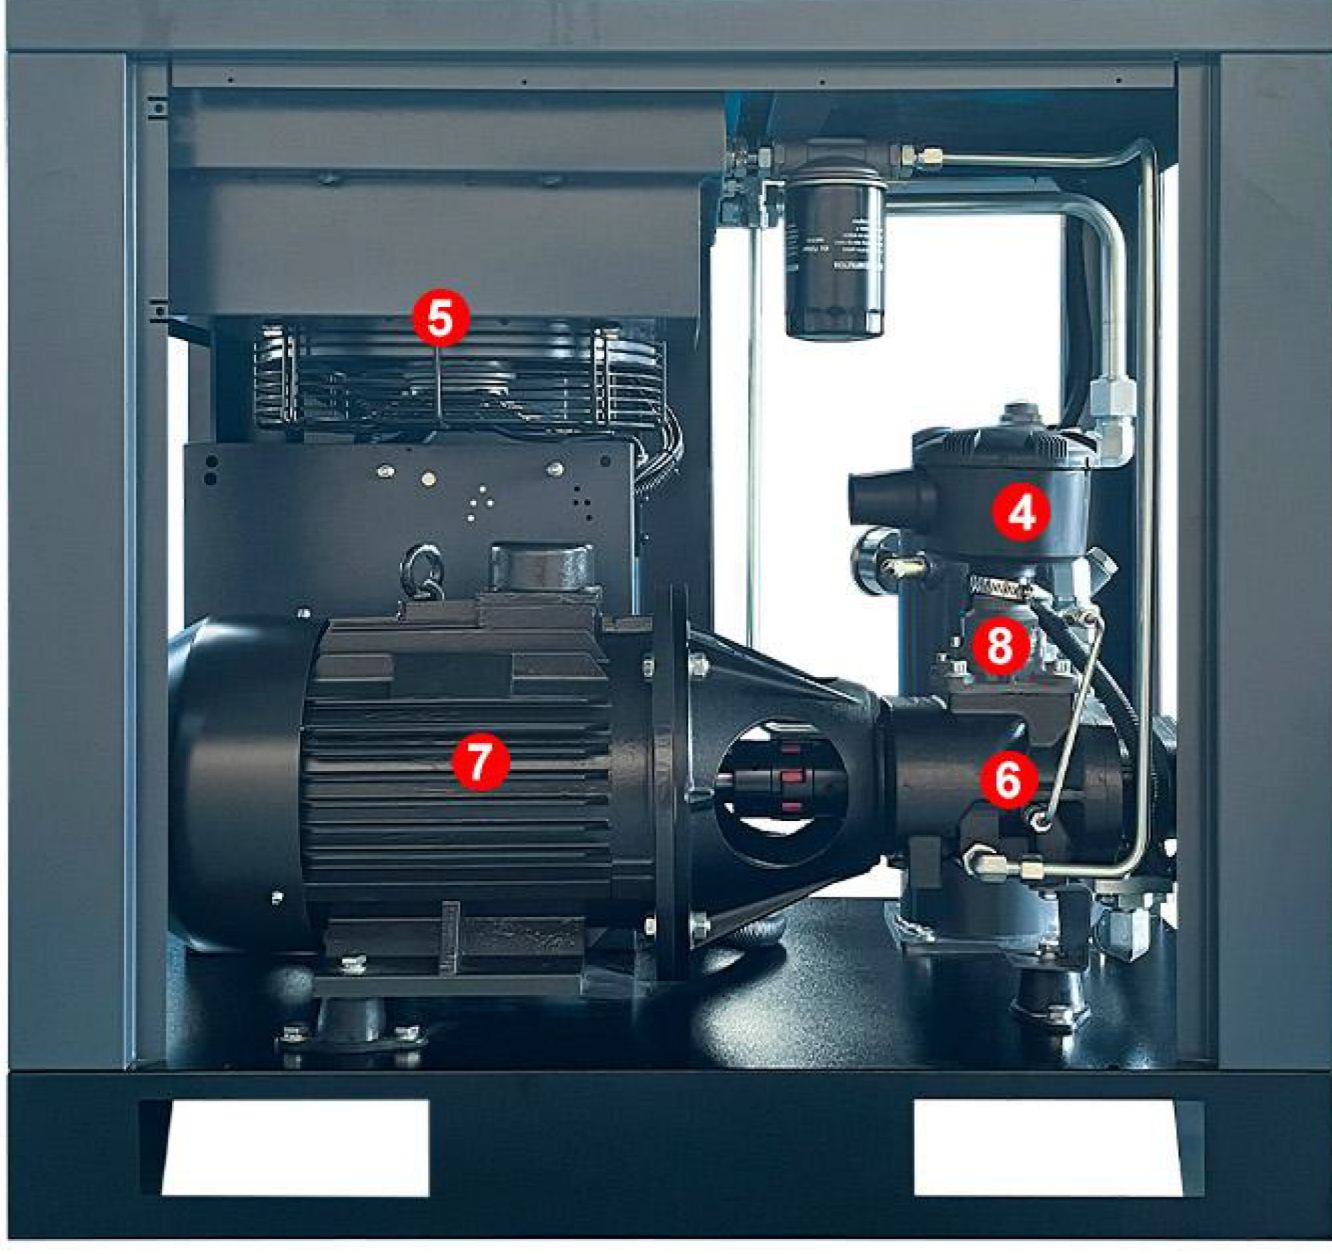

4 Üstün Hava Filtresi

- Ağır hizmet ortamlarında bile %99,9'a varan verimlilikle iki aşamalı toz giderme ve filtreleme sistemine sahip üstün hava filtresi.
- Kompresör parçalarının ve bileşenlerinin kullanım ömrünü uzatır, yüksek hava kalitesi sağlar.



5 Soğutma sistemi

Geniş ısı değişim alanının tasarımı, yüksek sıcaklığı etkili bir şekilde önleyebilir ve daha uzun ömür sağlamak için kötü çalışma koşullarına uyum sağlayabilir.



6 Hava Ucu

- Kapsamlı ölçüm için yeni tip 5:6 asimetrik rotor diş şekli, yüksek hassasiyetli üç koordinatlı ölçüm makinesini benimseyin, hava kapasitesini %5-10 oranında artırın
- Tüm ithal kaliteli rulmanlar kullanılır.



7 Motor

Tanınmış marka yüksek performanslı motor, koruma sınıfı IP54/1P55 ve yalıtım sınıfı F, SKF yükleme yatağı, benzer ürünlerden %3~%5 daha yüksek verimlilik.



8 Emme Valfi

Hava tüketimine göre otomatik ayarlama, düşük bakım. iyi stabilite, geniş giriş havası.



Uzun bakım aralıkları

Yağ filtresi, hava filtresi ve yağ ayırma elemanının değişimi için daha uzun bakım aralıkları nedeniyle bakım maliyetleri azalır

Düşük gürültü seviyesi, süper gürültü izolasyonu.

Düşük gürültü seviyesi nedeniyle bu kompresörü hemen hemen her yere kurabilirsiniz



HMK-serisi Özellikleri(PM-VSD)



Örnek	Çalışma Basıncı (bar)	FAD m3/dak	Güç (kw)	Gürültü (dB(A))	Ağırlık (kg)	Boyut(mm) UxGxY	Hava Çıkışı Çapı
HMK-10PM	7	1.20	7.5	62±2	185	900 x 630 x 850	G3/4
	8	1.10					
HMK-15PM	8	1.60	11	64±2	270	1100 x 780 x 1020	G3/4
	10	1.30					
HMK-20PM	8	2.20	15	70±2	280	1100 x 780 x 1020	G3/4
	10	2.00					
HMK-30PM	8	3.40	22	72±2	380	1250 x 880 x 1120	G1
	10	3.20					
HMK-40PM	8	5.00	30	74±2	420	1500 x 980 x 1260	G1
	10	4.00					
HMK-50PM	8	6.30	37	74±2	550	1500 x 980 x 1260	G1 1/2
	10	5.40					
HMK-60PM	8	7.20	45	75±2	650	1500 x 980 x 1260	G1 1/2
	10	6.20					
HMK-75PM	8	9.40	55	75±2	890	1700 x 1180 x 1550	G2
	10	8.20					
HMK-100PM	8	12.20	75	75±2	1000	1700 x 1180 x 1550	G2
	10	10.80					

*tüm modeller hava soğutmalı tiptedir.

*Kapasite (FAD içermeyen hava dağıtımı) ISO1217'ye göre ölçülmüştür, ses seviyesi ISO2151 olarak ölçülmüştür

*Sürekli iyileştirmemiz için teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*Talep üzerine farklı voltaj ve frekans mevcuttur

VIDALI HAVA KOMPRESÖRÜ



HMK serisi Sabit hızlı Doğrudan tahrikli Vidalı hava kompresörü (7,5 kW-75 kW)

HMK - Serisi

HMK Serisi FIXED SPEED kompresörler, basit ama etkili ve yüksek kaliteli basınçlı hava temini için kullanıcı dostu bir çözümdür. Kolay kurulum, süper sessiz, bakımı kolay ve yerden tasarruflu, hemen hemen her türlü kurulum yeri için uygundur.

*KOMPAKT TASARIM

Küçük Ayak İzi, yerden tasarruf sağlayan teknoloji, dar alanlara kuruluma olanak tanır. Tüm servis ve bakım çalışmaları için iyi erişilebilirlik.

*BÜYÜK BOYUTLU HAVA UCUNUN

Hava uçlarında 4 adet yüksek kaliteli rulman bulunur.

Hava uçları yalnızca yeterli basınçlı hava sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uzun bir kullanım ömrü de sağlar.

*UZUN BAKIM ARALIKLARI

Büyük bir yağ rezervi ve düşük dönüş hızı bakım aralıklarını uzatır.

Yağ filtresini, hava filtresini ve ayırıcıyı yılda bir veya her 3000 saatte bir değiştirin.

Bu nedenle bakım maliyetleri önemli ölçüde azalır.

HMK-serisi Teknik Özellikleri (Sabit hızlı Doğrudan tahrik)



Örnek	Çalışma Basıncı (bar)	FAD m3/dak	Güç (kw)	Gürültü (dB(A))	Ağırlık (kg)	Boyut(mm) UxGxY	Hava Çıkışı Çapı
HMK-10	7	1.20	7.5	62±2	205	900 x 630 x 850	G3/4
	8	1.10					
HMK-15	8	1.60	11	64±2	290	1100 x 780 x 1020	G3/4
	10	1.30					
HMK-20	8	2.20	15	70±2	300	1100 x 780 x 1020	G3/4
	10	2.00					
HMK-30	8	3.40	22	72±2	425	1250 x 880 x 1120	G1
	10	3.20					
HMK-40	8	5.00	30	74±2	550	1500 x 980 x 1260	G1
	10	4.00					
HMK-50	8	6.30	37	74±2	640	1500 x 980 x 1260	G1 1/2
	10	5.40					
HMK-60	8	7.20	45	75±2	720	1500 x 980 x 1260	G1 1/2
	10	6.20					
HMK-75	8	9.40	55	75±2	1000	1700 x 1180 x 1550	G2
	10	8.20					
HMK-100	8	12.20	75	75±2	1050	1700 x 1180 x 1550	G2
	10	10.80					

*tüm modeller hava soğutmalı tiptedir.

*Kapasite (FAD içermeyen hava dağıtımı) ISO1217'ye göre ölçülmüştür, ses seviyesi ISO2151 olarak ölçülmüştür

*Sürekli iyileştirmemiz için teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*Talep üzerine farklı voltaj ve frekans mevcuttur

VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ PM VSD 16BAR



Örnek	Çalışma Basıncı (bar)	FAD m3/dak	Güç (kw)	Gürültü (dB(A))	Ağırlık (kg)	Boyut(mm) UxGxY	Hava Çıkışı Çapı
HMK-15PM/16	16	0.80	11	64±2	270	1100 x 780 x 1020	G3/4
HMK-20PM/16	16	1.10	15	70±2	280	1100 x 780 x 1020	G3/4
HMK-30PM/16	16	1.80	22	72±2	380	1250 x 880 x 1120	G1

*tüm modeller hava soğutmalı tiptedir.

*Kapasite (FAD içermeyen hava dağıtımı) ISO1217'ye göre ölçülmüştür, ses seviyesi ISO2151 olarak ölçülmüştür

*Sürekli iyileştirmemiz için teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*Talep üzerine farklı voltaj ve frekans mevcuttur

Orijinal hava kompresörü yedek parçaları ve hava kurutucusu, hava tankı



Hava filtresi



Yağ ayırıcı



Yağ filtresi



Emme valfi



Basınç sensörü



Sıcaklık sensörü



Kontrolör



Fan



Selenoid vana



Çevirici



Motor



Hava ucu



Boru filtresi



Elektrikli otomatik tahliye vanası



Bağlantı



Hava tankı



Hava kurutucu



Modüler adsorpsiyon kurutucu